

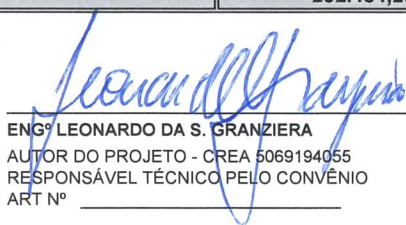


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA JARJURA RACHID MILAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Boletim CPOS 185 | SINAPI 02/2022

DATA BASE: FEVEREIRO 2022

ITEM	CÓDIGO CPOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL + M.OBRA)	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				
1.1	02.08.020	Placa de identificação de obra	m2	6,00	643,83	3.862,98
SUBTOTAL 1 (R\$)						3.862,98
2		RECAPEAMENTO				
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	3.633,01	7,49	27.211,24
2.2	54.03.210	Camada de rolamento com CBUQ (espessura 3cm), inclusive reparos prévios e compactação	m3	108,99	1.557,28	169.727,95
SUBTOTAL 1 (R\$)						196.939,19
3		SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
3.1	70.02.010	Sinalização viária horizontal, com tinta vinílica	m2	194,50	33,85	6.583,83
3.2	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	37,80	26,79	1.012,66
3.3	97.05.130	Colocação de placa em suporte metálico - solo	m2	0,72	60,41	43,50
3.4	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m2	1,74	929,42	1.617,19
3.5	13521 SINAPI-I	Placa de identificação de Rua (45cm X 20cm)	un.	8,00	74,25	594,00
SUBTOTAL 1 (R\$)						9.851,17
4		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				
4.1	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m3	0,12	279,44	32,69
4.2	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	1,20	7,46	8,95
4.3	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m2	1,95	23,91	46,62
4.4	SINAPI 39507	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), diâmetro do fio = 3,8 MM, largura = 2,45 M, espaçamento da malha = 10 X 10 cm	Kg	4,25	18,79	79,86
4.5	09.01.020	Forma de madeira comum (sarrafo)	m2	0,31	86,98	26,96
4.6	11.18.040	Lastro de pedra britada (espessura 5cm)	m3	0,98	139,27	135,79
4.7	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	m	1,20	18,33	22,00
4.8	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples (esp.7cm)	m3	0,14	739,99	101,01
SUBTOTAL 2 (R\$)						453,89
TOTAL (R\$)					211.107,23	
BDI (19,60%)					41.377,02	
TOTAL COM BDI (R\$)					252.484,25	


JOÃO LEANDRO LOLI
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP


ENGº LEONARDO DA S. GRANZIERA
AUTOR DO PROJETO - CREA 5069194055
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO CONVÊNIO
ART Nº _____